

DE	Bedienungsanleitung Hagelschutzgarage Hybrid UV Protect Art.Nr. 30959, 30963 (S) / 30960, 30964, 30871 (M) / 30961, 30965, 30870 (L) / 30962, 30966, 30869 (XL) / 30963, 30967 (XXL)	2
EN	User Instructions Hybrid UV Protect Hail Protector Cover Item number 30959, 30963 (S) / 30960, 30964, 30871 (M) / 30961, 30965, 30870 (L) / 30962, 30966, 30869 (XL) / 30963, 30967 (XXL)	3
FR	Mode d'emploi Bâche de protection contre la grêle Hybrid UV Protect Numéro d'article 30959, 30963 (S) / 30960, 30964, 30871 (M) / 30961, 30965, 30870 (L) / 30962, 30966, 30869 (XL) / 30963, 30967 (XXL)	5
IT	Manuale d'uso Telo antigrandine Hybrid UV Protect Articolo numero 30959, 30963 (S) / 30960, 30964, 30871 (M) / 30961, 30965, 30870 (L) / 30962, 30966, 30869 (XL) / 30963, 30967 (XXL)	6
ES	Manual de instrucciones Cubierta antigranizo Hybrid UV Protect Nº de artículo 30959, 30963 (S) / 30960, 30964, 30871 (M) / 30961, 30965, 30870 (L) / 30962, 30966, 30869 (XL) / 30963, 30967 (XXL)	8
NL	Gebruiksaanwijzing Hagelbeschermhoes Hybrid UV Protect Artikelnummer 30959, 30963 (S) / 30960, 30964, 30871 (M) / 30961, 30965, 30870 (L) / 30962, 30966, 30869 (XL) / 30963, 30967 (XXL)	9
PL	Instrukcja obsługi Pokrowiec przeciwgradowy Hybrid UV Protect Numer katalogowy 30959, 30963 (S) / 30960, 30964, 30871 (M) / 30961, 30965, 30870 (L) / 30962, 30966, 30869 (XL) / 30963, 30967 (XXL)	11
CS	Návod k použití Ochranná plachta proti kroupám Hybrid UV Protect Číslo produktu 30959, 30963 (S) / 30960, 30964, 30871 (M) / 30961, 30965, 30870 (L) / 30962, 30966, 30869 (XL) / 30963, 30967 (XXL)	12
SK	Návod na používanie Ochranná autoplachta pred krupobitím Hybrid UV Protect Číslo tovaru 30963 (S) / 30964 (M) / 30965 (L) / 30966 (XL) / 30967 (XXL) & 30959 (S SUV/VAN) / 30960 (M SUV/VAN) / 30961 (L SUV/VAN) / 30962 (XL SUV/VAN)	14
HU	Kezelési útmutató Jégeső ellen védő ponyva - Hybrid UV Protect Cikkszám: 30959, 30963 (S) / 30960, 30964, 30871 (M) / 30961, 30965, 30870 (L) / 30962, 30966, 30869 (XL) / 30963, 30967 (XXL)	15
SL	Navodila za uporabo Pokrivalo proti toči Hybrid UV Protect Številka izdelka 30959, 30963 (S) / 30960, 30964, 30871 (M) / 30961, 30965, 30870 (L) / 30962, 30966, 30869 (XL) / 30963, 30967 (XXL)	16
HR	Upute za upotrebu Cerada protiv tuče Hybrid UV Protect Broj artikla 30959, 30963 (S) / 30960, 30964, 30871 (M) / 30961, 30965, 30870 (L) / 30962, 30966, 30869 (XL) / 30963, 30967 (XXL)	18
BG	Ръководство за експлоатация Покривало за автомобил за защита от градушка Hybrid UV Protect Артикулен номер 30959, 30963 (S) / 30960, 30964, 30871 (M) / 30961, 30965, 30870 (L) / 30962, 30966, 30869 (XL) / 30963, 30967 (XXL)	19
RO	Instrucțiuni de utilizare Prelată auto anti-grandină Hybrid UV Protect Număr articol 30959, 30963 (S) / 30960, 30964, 30871 (M) / 30961, 30965, 30870 (L) / 30962, 30966, 30869 (XL) / 30963, 30967 (XXL)	21

1. Allgemeines

1.1 Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Hagelschutzgarage. Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden führen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

2. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Warnung

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Hinweis

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Bedienungsanleitung lesen.

3. Packungsinhalt

- 1 Hagelschutzgarage
- 3 zusätzliche Haltebänder
- 1 Aufbewahrungstasche
- diese Bedienungsanleitung

4. Sicherheit

4.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Hagelschutzgarage schützt Ihr Fahrzeug vor Hagelschäden. Die Hagelschutzgarage besitzt auf der oberen Fläche einen Schaumstoff, welcher den Aufprall von Hagelkörnern abfängt.

Die Hagelschutzgarage ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und darf nur bei geparkten Fahrzeugen verwendet werden. Die Hagelschutzgarage darf nur bei Fahrzeugen verwendet werden, welche nicht auf öffentlichen Verkehrsflächen abgestellt werden, da Reflektionseinrichtungen, Beleuchtung und Kennzeichentafeln, abgedeckt werden.

Verwenden Sie die Hagelschutzgarage nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

4.2 Sicherheitshinweise



Warnung

Lebensgefahr!

Fehlerhaftes Anbringen der Hagelschutzgarage kann zu Personenschäden führen

→ Befestigen Sie die Hagelschutzgarage fest an Ihrem Fahrzeug. Eine nicht ordnungsgemäß befestigte Hagelschutzgarage kann vom Wind weggeweht werden und dadurch zu Unfällen führen.

→ Prüfen Sie vor jeder Anwendung ob die Haltebänder nicht beschädigt sind. Bei beschädigten Haltebändern kann die Hagelschutzgarage vom Wind weggeweht werden.



Warnung

Verletzungsgefahr!

Fehlerhaftes Anbringen der Hagelschutzgarage kann zu Personenschäden führen.

→ Achten Sie beim Anbringen der Hagelschutzgarage, dass heiße Fahrzeugteile, wie zum Beispiel der Auspuff, abgekühlt sind, damit Sie sich nicht verbrennen.



Hinweis

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Hagelschutzgarage kann zu Beschädigungen des Fahrzeugs oder der Hagelschutzgarage führen.

→ Verwenden Sie die Hagelschutzgarage nicht auf einem Fahrzeug, welches innerhalb der letzten 4 Monate neu lackiert wurde, da der Lack ansonsten beschädigt werden kann.

- Legen Sie die Hagelschutzgarage niemals über heiße Bereiche des Fahrzeugs.
- Verwenden Sie die Hagelschutzgarage nur auf sauberen Fahrzeugen. Staub und Verschmutzungen können den Lack Ihres Fahrzeugs beschädigen.
- Nehmen Sie die Hagelschutzgarage regelmäßig vom Auto und lassen diese auslüften und trocknen. Feuchtigkeit und Nässe zwischen der Hagelschutzgarage und dem Lack können zu Verfärbungen der Lackierung Ihres Fahrzeugs führen.
- Verwenden Sie die Hagelschutzgarage nur auf trockenen Fahrzeugen, um ein Anfrieren zu vermeiden. Durch Anfrieren kann die Abdeckplane beschädigt werden.

5. Gebrauch

- Nehmen Sie Antennen und Aufbauten von Ihrem Fahrzeug ab, wenn diese abstehen.
- Packen Sie die Hagelschutzgarage aus und breiten Sie diese auf einer sauberen und trockenen Fläche aus.
- Prüfen Sie ob die Haltebänder nicht beschädigt sind.
- Suchen Sie nach dem eingenahten Etikett mit einem Pfeil (Bild 1). Dieses zeigt den vorderen Teil der Hagelschutzgarage an.
- Befestigen Sie den vorderen Teil der Hagelschutzgarage unterhalb der vorderen Stoßstange.
- Ziehen Sie die Hagelschutzgarage über Ihr Fahrzeug.
- Stellen Sie sicher, dass der Schaumstoffteil sich gleichmäßig über das Fahrzeug verteilt.
- Ziehen Sie die beiden angenähten Haltebänder und die drei zusätzlichen Haltebänder unter Ihrem Fahrzeug durch (Bild 2). Platzieren Sie die zusätzlichen Haltebänder gleichmäßig auf Ihrem Fahrzeug (Bild 3).
- Ziehen Sie die Haltebänder fest (Bild 4).

6. Reinigung

Die Hagelschutzgarage kann von Hand mit lauwarmem Wasser und Spülmittel gereinigt werden. Lassen Sie die Hagelschutzgarage anschließend sorgfältig trocknen. Trocknen Sie die Hagelschutzgarage nicht unter direktem Sonnenlicht.

7. Aufbewahrung

Falten Sie die Hagelschutzgarage nicht zusammen, solange diese nass oder feucht ist. Stellen Sie stets sicher, dass die Hagelschutzgarage komplett trocken ist, bevor Sie diese für die Aufbewahrung zusammenlegen. Bewahren Sie die Hagelschutzgarage an einem trockenen und dunklen Ort auf.

8. Entsorgung

Die Hagelschutzgarage und die Aufbewahrungstasche können über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

9. Service und Support

Wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt an office@walsergroup.com

User Instructions

1. General introduction

1.1 Read and keep these user instructions



These user instructions belong to the hail protector cover. The user instructions contain important information on installing and handling of the hail protector cover.

Read the user instructions carefully, especially the safety instructions, before using the product. Failure to observe these instructions may result in serious injury or damage.

Keep the operating instructions safely for future use. If you pass on the product to a third party, be sure to include these user instructions.

2. Explanation of warning symbols and notices

The following symbols and signal words are used in these user instructions.



Warning

This symbol / signal word indicates a hazard with a medium level of risk, which, if not avoided, can result in death or a serious injury.



Notice

This signal word warns of possible material damage.



Read the user instructions.

3. Package contents

- 1 Hail protector cover

- 3 Additional straps
- 1 Storage bag
- These user instructions

4. Safety

4.1 Proper intended use

The hail protector cover protects your vehicle from hail damage. The hail protector cover consists of a foam material on the upper surface, which absorbs the impact of hailstones.

The hail protector cover is only intended for private use and may only be used on parked vehicles. The hail protector cover must only be used for vehicles parked on public traffic areas, as reflective surfaces, illuminating devices and number plates are covered.

Only use the hail protector cover as described in these user instructions. Any other use is considered to be improper and can lead to material damage or even personal injury.

The manufacturer or dealer accepts no liability for damage or injury caused by improper or incorrect use.

4.2 Safety instructions



Warning **Risk of death!**

Incorrect attachment of the hail protector cover can lead to personal injury.

→ Fasten the hail protector cover firmly to your vehicle. A hail protector cover that is not properly secured can be blown away by the wind and therefore lead to accidents.

→ Before each use, check that the retaining straps are not damaged. The hail protector cover can be blown away by the wind, if the retaining straps are damaged.



Warning **Risk of injury!**

Incorrect attachment of the hail protector cover can lead to personal injury.

→ When attaching the hail protector cover, ensure that hot vehicle parts, such as the exhaust, have cooled down so that you do not burn yourself.



Notice **Risk of damage!**

Improper handling of the hail protector cover can lead to damage of the vehicle or the cover.

→ Do not use the hail protector cover on a vehicle that has been repainted within the last 4 months, otherwise the paint may be damaged.

→ Never place the hail protector cover over hot areas of the vehicle.

→ Only use the hail protector cover on clean vehicles. Dust and dirt under the cover can damage the paint of your vehicle.

→ Take the hail protection garage from the car regularly and let it air out and dry. Moisture and moisture between the hail protection garage and the paintwork can discolour the paintwork on your vehicle.

→ Only use the hail protection tarpaulin on dry vehicles to prevent freezing. The tarpaulin can be damaged by freezing.

5. Use

- If any antennas or attachments protrude from your vehicle, remove them before using the cover.
- Unpack the hail protector cover and spread it out on a clean and dry surface.
- Check that the retaining straps are not damaged.
- Locate the sewn-in label with an arrow (Image 1). This indicates the front section of the hail protector cover.
- Attach the front section of the hail protector cover underneath the front bumper.
- Pull the hail protector cover over your vehicle.
- Make sure that the foam material section is spread evenly over the vehicle.
- Pull the two sewn-on retaining straps and the three additional retaining straps under your vehicle (Image 2). Place the additional retaining straps evenly on your vehicle (Image 3).
- Tighten the retaining straps (Image 4).

6. Cleaning

The hail protector cover can be cleaned by hand using lukewarm water and washing up liquid. After washing, allow the cover to dry thoroughly. Do not dry the cover under direct sunlight.

7. Storage

Do not fold the hail protector cover while it is wet or damp. Always make sure that the cover is completely dry before you fold it up for storage. Store the hail protector cover in a dry and dark place.

8. Disposal

The hail protector cover and the storage bag can be disposed of with the normal household rubbish.

Dispose of the packaging in separated waste streams. Packing paper and cardboard should go for cardboard recycling, and plastic film in the collection of recyclable materials.

9. Service and Support

If you have any questions on the product please contact: office@walsergroup.com

Mode d'emploi

1. Généralités

1.1 Lire et conserver le mode d'emploi



Le présent mode d'emploi fait partie de la bâche de protection contre la grêle. Ce manuel contient des informations importantes au sujet de sa mise en service et de sa manipulation.

Lisez soigneusement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou provoquer des dommages.

Conservez ce mode d'emploi pour permettre son utilisation dans le futur. Si vous remettez le produit à un tiers, remettez-lui impérativement le mode d'emploi en même temps.

2. Explication des symboles d'avertissement et des indications

Les symboles et les termes d'avertissement suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi :



Avertissement Ce symbole / mot désigne un risque de niveau moyen qui, s'il persistait, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.



Indication Ce mot met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



Lire le mode d'emploi.

3. Contenu de l'emballage

- 1 bâche anti-grêle
- 3 sangles supplémentaires
- 1 sac de rangement
- Le présent mode d'emploi

4. Sécurité

4.1 Utilisation adéquate

La bâche anti-grêle protège votre véhicule contre les dommages provoqués par la grêle. Cette bâche de protection contre la grêle possède sur sa surface supérieure une mousse qui absorbe les chocs des grêlons.

Cette bâche anti-grêle est exclusivement destinée à un usage personnel et ne peut être utilisée que sur des véhicules stationnés. La bâche de protection contre la grêle ne peut être utilisée que sur des véhicules qui ne sont pas garés sur la voie publique, car les dispositifs de réflexion, d'éclairage ainsi que les plaques d'immatriculation sont recouverts.

N'utilisez cette bâche anti-grêle que de la manière décrite dans le présent manuel. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou même des blessures physiques.

Le fabricant ou votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou incorrecte.

4.2 Indications relatives à la sécurité



Avertissement Danger mortel !

Un montage incorrect de la bâche anti-grêle peut entraîner des dommages corporels

→ Fixez fermement la bâche anti-grêle à votre véhicule. Une bâche anti-grêle mal fixée peut être emportée par le vent et entraîner des accidents.

→ Assurez-vous avant l'utilisation que les sangles ne sont pas endommagées. Si les sangles sont endommagées, la bâche anti-grêle peut être emportée par le vent.



Avertissement Risque de blessure !

Un montage incorrect de la bâche anti-grêle peut entraîner des blessures

→ Lors du montage de la bâche anti-grêle, veillez à ce que les parties chaudes du véhicule telles que le pot d'échappement soient refroidies, afin de ne pas vous brûler.



Indication Risque de dommages !

Un maniement incorrect de la bâche anti-grêle peut causer des dommages au véhicule ou à la bâche anti-grêle.
→ N'utilisez pas la bâche anti-grêle sur un véhicule qui a été repeint au cours des quatre derniers mois, car la peinture pourrait en être endommagée.

→ Ne posez jamais la bâche anti-grêle sur les zones chaudes du véhicule.

→ N'utilisez la bâche anti-grêle que sur des véhicules propres. La poussière et la saleté peuvent endommager la peinture de votre véhicule.

→ Take the hail protection garage from the car regularly and let it air out and dry. Moisture and moisture between the hail protection garage and the paintwork can discolour the paintwork on your vehicle.

→ N'utilisez la bâche anti-grêle que sur des véhicules secs pour éviter le gel. La bâche peut être endommagée par le gel.

5. Utilisation

- Retirez les antennes et les superstructures de votre véhicule si elles dépassent.
- Déballez la housse anti-grêle et étalez-la sur une surface propre et sèche.
- Vérifiez que les sangles ne sont pas endommagées.
- Recherchez l'étiquette cousue comportant une flèche (Image 1). Cette dernière indique la partie avant de la bâche anti-grêle.
- Fixez la partie avant de la bâche anti-grêle au-dessous du pare-chocs avant.
- Tirez la bâche anti-grêle au-dessus de votre véhicule.
- Assurez-vous que la partie en mousse soit uniformément répartie sur le véhicule.
- Tirez les deux sangles de maintien cousues et les trois sangles de maintien supplémentaires sous votre véhicule (Image 2). Placez les sangles de retenue supplémentaires uniformément sur votre véhicule (Image 3).
- Serrez les sangles de retenue (Image 4).

6. Nettoyage

La bâche anti-grêle peut être nettoyée à la main avec de l'eau tiède et du détergent. Laisser ensuite la bâche sécher complètement. Ne pas sécher la bâche anti-grêle en plein soleil.

7. Stockage

Ne pas plier la bâche anti-grêle tant qu'elle est mouillée ou humide. Assurez-vous que la bâche anti-grêle est complètement sèche avant de la plier pour le stockage. Stockez la bâche anti-grêle dans un endroit sec et sombre.

8. Élimination des déchets

La bâche anti-grêle et le sac de rangement peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Éliminer l'emballage par type de déchet. Jetez le carton-pâte et le carton dans le vieux papier, les feuilles avec les matériaux recyclables.

9. Service et support

Pour toute question sur le produit, veuillez vous adresser à office@walsergroup.com

IT Istruzioni per l'uso

1. Informazioni generali

1.1 Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso riguardano questo telo antigrandine. Le istruzioni per l'uso contengono informazioni importanti sul funzionamento e l'utilizzo del telo.

Leggere con attenzione le istruzioni per l'uso, in particolare le istruzioni di sicurezza, prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può causare gravi lesioni o danni.

Conservare le istruzioni per l'uso per un futuro utilizzo. Quando il prodotto viene passato a terzi, includere anche queste istruzioni per l'uso.

2. Spiegazione dei simboli di avvertimento e delle avvertenze

In queste istruzioni per l'uso si utilizzano i seguenti simboli e parole di avvertimento.



Attenzione

Questo simbolo / parola di avvertimento indica la presenza di una minaccia con un livello medio di rischio che, se non viene evitata, può provocare la morte o lesioni gravi.



Avvertenza

Questa parola di avvertimento mette in guardia verso possibili danni materiali.



Leggere le istruzioni per l'uso

3. Contenuto della confezione

- 1 telo antigrandine
- 3 cinghie aggiuntive
- 1 custodia
- le presenti istruzioni per l'uso

4. Sicurezza

4.1 Uso previsto

Il telo antigrandine protegge il vostro veicolo dai danni provocati dalla grandine. La superficie esterna del telo antigrandine è realizzata in materiale espanso in grado di assorbire l'impatto dei chicchi di grandine.

Il telo antigrandine è destinato al solo uso privato e può essere utilizzato solo su veicoli parcheggiati. Il telo antigrandine non deve essere utilizzato per veicoli parcheggiati in aree pubbliche soggette a traffico, poiché vengono coperti i dispositivi riflettenti, i dispositivi di illuminazione e le targhe.

Utilizzare il telo antigrandine solo come indicato nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro uso è da considerarsi non conforme e può causare danni a cose e addirittura a persone.

Il produttore o venditore non si assume alcuna responsabilità per i danni provocati da un uso non conforme o sbagliato.

4.2 Istruzioni di sicurezza



Attenzione **Pericolo di morte!**

Se il telo antigrandine viene posizionato in modo scorretto ciò può causare danni a persone

→ Legare saldamente il telo antigrandine al vostro veicolo. Se il telo antigrandine non è legato correttamente può essere soffiato via dal vento e causare incidenti.

→ Prima di ogni utilizzo, controllare che i nastri di fissaggio non siano danneggiati. Se i nastri di fissaggio sono danneggiati, il telo antigrandine rischia di essere soffiato via dal vento.



Attenzione **Pericolo di lesioni!**

Se il telo antigrandine viene posizionato in modo scorretto ciò può causare danni a persone

→ Quando si posiziona il telo antigrandine, assicurarsi che le parti calde del veicolo, tra cui per esempio la marmitta, si siano raffreddate in modo tale da non bruciarsi.



Avvertenza **Rischio di danni!**

Un utilizzo non conforme del telo antigrandine può causare danni al veicolo o al telo antigrandine stesso.

→ Non utilizzare il telo antigrandine su un veicolo che è appena stato riverniciato negli ultimi 4 mesi, poiché altrimenti il telo potrebbe rovinare la vernice.

→ Non appoggiare mai il telo antigrandine su aree calde del veicolo.

→ Utilizzare il telo antigrandine solo su veicoli puliti. La polvere e lo sporco possono rovinare la vernice del vostro veicolo.

→ Estrarre regolarmente il garage antigrandine dall'auto e lasciarlo asciugare all'aria. L'umidità e l'umidità tra il garage antigrandine e la vernice possono scolorire la vernice del tuo veicolo.

→ Utilizzare il telone antigrandine solo su veicoli asciutti per evitare il congelamento. Il telone può essere danneggiato dal congelamento.

5. Utilizzo

- Rimuovere antenne e parti sporgenti della carrozzeria del vostro veicolo.
- Togliere il telo antigrandine dall'imballaggio e distenderlo su una superficie pulita e asciutta.
- Controllare che i nastri di fissaggio non siano danneggiati.
- Cercare l'etichetta con disegnata una freccia (Immagine 1). Questa indica qual è la parte anteriore del telo antigrandine.
- Fissare la parte anteriore del telo antigrandine sotto il paraurti anteriore.
- Tirare il telo antigrandine sopra il veicolo.
- Verificare che la parte in materiale espanso sia distribuita in modo uniforme sul veicolo.
- Tirare le due cinghie di fissaggio cucite e le tre cinghie di fissaggio aggiuntive sotto il veicolo (Immagine 2). Posizionare le cinghie di fissaggio aggiuntive in modo uniforme sul veicolo (Immagine 3).
- Stringere le cinghie di fissaggio (Immagine 4).

6. Pulizia

Il telo antigrandine può essere pulito a mano con acqua tiepida e detergente. Quindi lasciare asciugare con cura il telo antigrandine. Non asciugare il telo antigrandine direttamente esposto alla luce diretta del sole.

7. Conservazione

Non ripiegare il telo antigrandine fintanto che è ancora bagnato o umido. Assicurarsi subito che il telo antigrandine sia completamente asciutto prima di ripiegarlo per essere conservato. Conservare il telo antigrandine in un luogo asciutto e buio.

8. Smaltimento

Il telo antigrandine e la sua custodia possono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.

Smaltire l'imballaggio in base alla tipologia del materiale. Il cartone e il cartoncino vanno nella carta da riciclare, la pellicola nella rispettiva raccolta differenziata.

9. Asistencia e supporto

In caso di domande sul prodotto, rivolgersi all'indirizzo office@walsergroup.com

ES Manual de instrucciones

1. Generalidades

1.1 Leer y conservar las instrucciones de uso



Estas instrucciones de uso forman parte de la cubierta antigranizo. Las instrucciones contienen información importante relativa a la manipulación y utilización de la cubierta.

Lea las instrucciones detenidamente de principio a fin –especialmente las notas de seguridad– antes de utilizar el producto. El incumplimiento de las indicaciones contenidas en estas instrucciones de uso podría ocasionar graves lesiones o daños.

Conserve las instrucciones de uso para su consulta futura. Si transfiere el producto a otras personas, no olvide entregar asimismo estas instrucciones de uso.

2. Aclaración de los símbolos de advertencia y precaución

En estas instrucciones se utilizan los siguientes símbolos y palabras de advertencia.



Advertencia

Este símbolo/palabra de advertencia señala una situación con un grado medio de riesgo que, de no evitarse, podría causar la muerte o graves lesiones físicas.



Precaución

Esta palabra de advertencia avisa de posibles daños materiales.



Lea las instrucciones de uso.

3. Contenido del paquete

- 1 cubierta antigranizo
- 3 correas adicionales
- 1 bolsa de almacenamiento
- Estas instrucciones de uso

4. Seguridad

4.1 Uso indicado

La cubierta antigranizo protege su vehículo de los daños causados por el granizo. En su parte superior, la cubierta antigranizo está dotada de un material espumoso que amortigua el impacto de las bolas de granizo.

La cubierta antigranizo está destinada exclusivamente al uso privado y debe utilizarse solamente en vehículos aparcados. La cubierta antigranizo debe utilizarse solo en vehículos que no sean estacionados en la vía pública, ya que los elementos reflectantes, el sistema de iluminación y las matrículas quedarán ocultos.

Utilice la cubierta antigranizo solo del modo descrito en estas instrucciones de uso. Cualquier otra utilización se considerará un uso indebido y podría ocasionar daños materiales e incluso personales.

El fabricante o distribuidor no se responsabilizará de los daños derivados de un uso indebido o incorrecto.

4.2 Indicaciones de seguridad



Advertencia

¡Peligro de muerte!

Una colocación incorrecta de la cubierta antigranizo podría causar daños personales.

→ Fije la cubierta antigranizo firmemente a su vehículo. Una cubierta antigranizo fijada incorrectamente puede ser liberada por el viento y provocar accidentes.

→ Antes de cada uso, compruebe que las cintas de sujeción no estén dañadas. Con las cintas de sujeción dañadas, la cubierta antigranizo podría ser liberada por el viento.



Advertencia

¡Riesgo de lesiones!

Una colocación incorrecta de la cubierta antigranizo podría causar daños personales.

→ Al colocar la cubierta antigranizo, asegúrese de que las partes calientes del vehículo –tales como el escape– se hallan enfriado para evitar quemaduras.



Precaución

¡Riesgo de daños!

El manejo inadecuado del garaje de protección contra granizo puede provocar daños en el vehículo o en el garaje de protección contra granizo.

- No utilice la cubierta antigranizo en un vehículo que haya sido repintado en los últimos 4 meses, ya que la pintura podría resultar dañada.
- No coloque nunca la cubierta antigranizo sobre zonas calientes del vehículo.
- Utilice la cubierta antigranizo solo en vehículos limpios. El polvo y la suciedad podrían dañar la pintura de su vehículo.
- Saque el garaje de protección contra granizo del automóvil con regularidad y déjelo airear y secar. La humedad y la humedad entre el garaje de protección contra granizo y la pintura pueden decolorar la pintura de su vehículo.
- Utilice la lona de protección contra granizo únicamente en vehículos secos para evitar la congelación. La lona se puede dañar con la congelación.

5. Utilización

- Desmonte cualquier antena o componente acoplado a su vehículo, en caso de que sobresalgan.
- Desenvuelva la cubierta antigranizo y extiéndala sobre una superficie limpia y seca.
- Compruebe que las cintas de sujeción no estén dañadas.
- Localice la etiqueta cosida que contiene una flecha (Imagen 1). Ésta indica la parte delantera de la cubierta antigranizo.
- Fije la parte delantera de la cubierta antigranizo bajo el parachoques delantero.
- Extienda la cubierta antigranizo sobre su vehículo.
- Asegúrese de que la parte espumosa quede distribuida uniformemente sobre el vehículo.
- Jale las dos correas de retención cosidas y las tres correas de retención adicionales debajo de su vehículo (Imagen 2). Coloque las correas de sujeción adicionales de manera uniforme en su vehículo (Imagen 3).
- Apriete las correas de sujeción (Imagen 4).

6. Limpieza

La cubierta antigranizo puede limpiarse a mano con agua tibia y líquido lavavajillas. A continuación, deje que la cubierta antigranizo se seque por completo. No seque la cubierta antigranizo directamente bajo la luz del sol.

7. Almacenamiento

No pliegue la cubierta antigranizo mientras esté mojada o humedecida. Asegúrese de que la cubierta antigranizo esté completamente seca antes de doblarla para el almacenamiento. Almacene la cubierta antigranizo en un lugar seco y oscuro.

8. Eliminación

La cubierta antigranizo y la bolsa de almacenamiento pueden eliminarse con la basura doméstica. Elimine el embalaje separando antes los materiales según su tipo. Arroje el papel y el cartón al contenedor de papel usado y las láminas de plástico al contenedor de reciclaje de plásticos.

9. Servicio técnico y atención al cliente

Para cualquier consulta acerca del producto, contacte con office@walsergroup.com

Gebruiksaanwijzing

1. Algemeen

1.1 Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Deze gebruiksaanwijzing behoort bij deze hagelbeschermer. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over ingebruikname en behandeling.

Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsvoorschriften, zorgvuldig door, voordat u het product gebruikt. Het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing kan tot zware verwondingen of tot schade leiden.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Wanneer u het product aan derden doorgeeft, geef dan altijd deze gebruiksaanwijzing mee.

2. Verklaring van waarschuwingssymbolen en aanwijzingen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing toegepast.



Waarschuwing

Dit signaalsymbool/-woord is een aanduiding voor een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, wanneer deze niet wordt vermeden, de dood of een ernstige overtreding tot gevolg hebben kan.



Aanwijzing

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Gebruiksaanwijzing lezen.

3. Inhoud van de verpakking

- 1 hagelbeschermerhoes
- 3 extra riemen
- 1 opbergtas
- deze gebruiksaanwijzing

4. Veiligheid

4.1 Doelmatig gebruik:

De hagelbeschermerhoes beschermt uw auto tegen hagelschade. De hagelbeschermerhoes beschikt in de bovenste laag over een schuimmateriaal, dat de impact van hagelstenen opvangt.

De hagelbeschermerhoes is alleen voor privégebruik bedoeld en mag alleen bij geparkeerde voertuigen worden gebruikt. De hagelbeschermerhoes mag alleen bij voertuigen worden gebruikt die niet op de openbare weg worden geparkeerd, omdat reflecterende delen, verlichting en kentekenplaten niet beschermd zijn.

Gebruik de hagelbeschermerhoes alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Iedere andere toepassing geldt als ondoelmatig en kan tot materiële schade of zelfs tot persoonlijk letsel leiden.

De fabrikant of dealer accepteert geen aansprakelijkheid voor schades die door ondoelmatig of verkeerd gebruik zijn ontstaan.

4.2 Veiligheidsinstructies



Waarschuwing Levensgevaar!

Verkeerd aanbrengen van de beschermerhoes kan tot persoonlijk letsel leiden

→ Bevestig de beschermerhoes goed op uw auto. Een niet volgens de voorschriften bevestigde beschermerhoes kan door het wind weggeblazen worden en daardoor ongevallen veroorzaken.

→ Controleer voor ieder gebruik of de bevestigingsbanden niet beschadigd zijn. Bij beschadigde bevestigingsbanden kan de beschermerhoes door de wind weggeblazen worden.



Waarschuwing Gevaar voor letsel!

Verkeerd aanbrengen van de beschermerhoes kan tot persoonlijk letsel leiden

→ Let er bij het aanbrengen van de beschermerhoes op dat hete voertuigdelen, zoals bijvoorbeeld de uitlaat, afgekoeld zijn, zodat u zich niet verbrandt..



Opmerking Beschadigingsgevaar!

Ondeskundige omgang met de beschermerhoes kan tot beschadigingen van het voertuig of de beschermerhoes leiden.

→ Gebruik de beschermerhoes niet op een auto, die de laatste 4 maanden opnieuw gespoten is, aangezien de lak anders beschadigd kan worden.

→ Leg de beschermerhoes nooit over hete gedeeltes van het voertuig.

→ Gebruik de beschermerhoes alleen op schone voertuigen. Stof en verontreinigingen kunnen de lak van uw auto beschadigen.

→ Haal de hagelbescherminingsgarage regelmatig uit de auto en laat deze luchten en drogen. Vocht en vocht tussen de hagelbescherminingsgarage en de lak kan de lak van uw voertuig verkleuren.

→ Gebruik het hagelbescherminingszeil alleen op droge voertuigen om bevroering te voorkomen. Door bevroering kan het dekzeil beschadigd raken.

5. Gebruik

- Neem antennes en opbouwconstructies van uw auto af, wanneer deze uitsteken.
- Pak de beschermerhoes uit en spreid deze over een schoon en droog oppervlak uit.
- Controleer of de bevestigingsbanden niet beschadigd zijn.
- Zoekt het ingenaaide etiket met een pijl op (Afbeelding 1). Deze wijst het voorste deel van de beschermerhoes aan.
- Bevestig het voorste deel van de beschermerhoes onder de voorbumper.
- Trek de beschermerhoes over uw auto.
- Zorg ervoor dat het deel met schuimmateriaal gelijkmatig over de auto verdeeld is.
- Trek de twee vastgenaaide bevestigingsriemen en de drie extra bevestigingsriemen onder uw voertuig (Afbeelding 2).
- Plaats de extra bevestigingsriemen gelijkmatig op uw voertuig (Afbeelding 3).
- Draai de bevestigingsriemen vast (Afbeelding 4).

6. Reiniging

De hagelbeschermerhoes kan met de hand met lauwwarm water en afwasmiddel worden gereinigd. Laat de beschermerhoes aansluitend zorgvuldig drogen. Droog de beschermerhoes niet in direct zonlicht.

7. Opbergen

Vouw de beschermerhoes niet op zolang deze nat of vochtig is. Zorg er steeds voor dat de beschermerhoes volledig droog is, voordat u deze voor het opbergen opvouwt. Bewaar de hagelbeschermerhoes op een droge en donkere plek.

8. Afvalverwijdering

De hagelbeschermerhoes en de opbergtas kunnen met huishoudelijk afval worden verwijderd.

Verwijder de verpakking gescheiden. Doe karton en papier bij het oud papier, folies in de recyclinginzameling.

9. Service en support

Richt u zich bij vragen over het product tot office@walsergroup.com

1. Informacje ogólne

1.1 Instrukcja obsługi – do przeczytania i zachowania



Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy pokrowca przeciwgradowego. Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje na temat oddania do użytkowania i obsługi produktu.

Instrukcję obsługi, a w szczególności instrukcje bezpieczeństwa, należy dokładnie przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania produktu. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może spowodować poważne obrażenia ciała lub szkody.

Instrukcję obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazywania produktu osobom trzecim należy bezwzględnie przekazać im również niniejszą instrukcję obsługi.

2. Objasnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek

W niniejszej instrukcji obsługi używane są następujące symbole i hasła ostrzegawcze.



Ostrzeżenie

To oznaczenie/hasło ostrzegawcze oznacza zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, którego zlekceważenie może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia.



Wskazówka

To hasło ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.



Przeczytać instrukcję obsługi.

3. Zawartość opakowania

- 1 pokrowiec przeciwgradowy
- 3 dodatkowe paski
- 1 torba do przechowywania
- niniejsza instrukcja obsługi

4. Bezpieczeństwo

4.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Pokrowiec przeciwgradowy chroni pojazd przed uszkodzeniami spowodowanymi przez grad. Na wierzchniej powierzchni pokrowca przeciwgradowego znajduje się pianka, która absorbuje uderzenia gradu.

Pokrowiec przeciwgradowy jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i może być użytkowany wyłącznie z zaparkowanymi pojazdami. Pokrowiec przeciwgradowy wolno zakładać tylko na pojazdy, które nie są parkowane na drogach publicznych, ponieważ zakrywa on elementy odblaskowe, reflektory i tablice rejestracyjne.

Pokrowca przeciwgradowego należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każdy inny sposób użytkowania będzie uznawany za niezgodny z przeznaczeniem i może spowodować szkody materialne, a nawet uszkodzeń na zdrowiu. Producent lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowego użytkowania produktu.

4.2 Instrukcje bezpieczeństwa



Ostrzeżenie

Zagrożenie życia!

Nieprawidłowe zamocowanie pokrowca przeciwgradowego może prowadzić do obrażeń ciała.

→ Solidnie przymocować pokrowiec przeciwgradowy do pojazdu. Nieprawidłowo zamocowany pokrowiec przeciwgradowy może zostać zdmuchnięty przez wiatr i spowodować nieszczęśliwe wypadki.

→ Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy pasy mocujące nie są uszkodzone. Jeśli pasy mocujące są uszkodzone, pokrowiec przeciwgradowy może zostać zdmuchnięty przez wiatr.



Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

Nieprawidłowe zamocowanie pokrowca przeciwgradowego może prowadzić do obrażeń ciała.

→ Podczas zamocowywania pokrowca przeciwgradowego należy się upewnić, że gorące części pojazdu, takie jak rura wydechowa, ostygly. Zapobiega to poparzeniom.



Wskazówka

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Nieodpowiednie obchodzenie się z pokrowcem przeciwgradowym może spowodować uszkodzenie pojazdu lub pokrowca.

→ Nie zakładać pokrowca przeciwgradowego na pojazd, który został pomalowany w ciągu ostatnich 4 mie

sięcy – w przeciwnym razie farba może ulec uszkodzeniu.

→ Nigdy nie zakładać pokrowca przeciwgradowego na rozgrzane części pojazdu.

→ Zakładać pokrowiec przeciwgradowy tylko na czyste pojazdy. Pył i brud mogą uszkodzić lakier pojazdu.

→ Regularnie wyjmuj garaż chroniący przed gradem z samochodu i pozwól mu przewietrzyć i wysuszyć. Wilgoć między garażem chroniącym przed gradem a lakierem może spowodować odbarwienie lakieru pojazdu.

→ Plandeki chroniącej przed gradem należy używać wyłącznie w suchych pojazdach, aby zapobiec zamarzaniu. Plandeka może zostać uszkodzona przez zamarznięcie.

5. Użytkowanie

- Zdjąć anteny i domontowane części pojazdu, jeśli wystają.
- Rozpakować pokrowiec przeciwgradowy i rozłożyć go na czystej i suchej powierzchni.
- Sprawdzić, czy pasy mocujące nie są uszkodzone.
- Znaleźć wszytą etykietę ze strzałką (zdjęcie 1). Wskazuje ona przód pokrowca przeciwgradowego.
- Zamocować przód pokrowca przeciwgradowego pod przednim zderzakiem.
- Założyć pokrowiec przeciwgradowy na pojazd.
- Upewnić się, że część piankowa jest równomiernie rozłożona na pojeździe.
- Pociągnij dwa naszyte paski mocujące i trzy dodatkowe paski mocujące pod pojazdem (zdjęcie 2). Umieść dodatkowe paski mocujące równomiernie na pojeździe (zdjęcie 3).
- Dokręć paski mocujące (zdjęcie 4).

6. Czyszczenie

Pokrowiec przeciwgradowy można czyścić ręcznie letnią wodą i środkiem do czyszczenia. Następnie pozostawić pokrowiec w celu dokładnego wyschnięcia. Nie suszyć pokrowca w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

7. Przechowywanie

Nie składać pokrowca przeciwgradowego, gdy jest mokry lub wilgotny. Przed złożeniem w celu przechowania należy zawsze upewnić się, że pokrowiec przeciwgradowy jest całkowicie suchy. Przechowywać pokrowiec przeciwgradowy w suchym i ciemnym miejscu.

8. Utylizacja

Pokrowiec przeciwgradowy i torbę do przechowywania można wyrzucić razem z odpadami domowymi.

Opakowania zutilizować w sposób zgodny z jego rodzajem. Teksturę i karton wyrzucić do pojemnika na makulaturę, a opakowania foliowe do odpowiedniego pojemnika na surowce wtórne.

9. Serwis i pomoc

W przypadku pytań dotyczących produktu prosimy o kontakt pod adresem office@walsergroup.com

Návod k použití

1. Obecné

1.1 Přečtení a uschování návodu k použití



Tento návod k použití patří k této ochranné plachtě proti kroupám. Návod k použití obsahuje důležité informace o uvedení do provozu a manipulaci.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny. Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému zranění nebo škodám.

Ponechte si návod pro další použití. Pokud distribuujete výrobek třetím stranám, nezapomeňte tento návod přiložit k produktu.

2. Vysvětlení varovných symbolů a pokynů

V tomto návodu se používají následující symboly a signální slova.



Výstraha

Tento signální symbol / slovo označuje nebezpečí se středně vysokým rizikem, které by mohlo vést k smrti nebo vážnému zranění.



Pokyn

Toto signální slovo upozorňuje na případné věcné škody.



Přečíst návod k použití.

3. Obsah balení

- 1 ochranná plachta proti kroupám
- 3 další popruhy
- 1 skladovací taška

- tento návod k použití

4. Bezpečnost

4.1 Běžné podmínky použití

Ochranná plachta proti kroupám chrání vaše vozidlo před poškozením při krupobití. Ochranná plachta má na svrchní části pěnu, která zachycuje nárazy při krupobití.

Ochranná plachta proti kroupám je určena pouze pro soukromé účely a smí být použita pouze u zaparkovaných vozidel. Garáž na ochranu proti kroupám smíte použít pouze u vozidel, které nejsou odstaveny na veřejných dopravních plochách, protože zakrývá odrazové prvky, osvětlení a poznávací značku.

Ochrannou plachtu proti kroupám používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a může vést k věcným škodám nebo dokonce ke zranění.

Výrobce nebo prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo chybným použitím.

4.2 Bezpečnostní pokyny



Výstraha

Ohrožení života!

Nesprávné připojení ochranné plachty proti kroupám může vést ke zranění osob

→ Ochrannou plachtu proti kroupám pevně zajistěte k vozidlu. Nesprávně připevněná ochranná plachta proti kroupám může být od odfouknuta větrem, což může vést k nehodám.

→ Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozeny popruhy. Pokud jsou přídržné popruhy poškozeny, může dojít k odfouknutí ochranné plachty větrem.



Výstraha

Nebezpečí zranění!

Nesprávně připevněná ochranná plachta proti kroupám může vést ke zranění osob

→ Při připevňování ochranné plachty proti kroupám se ujistěte, že horké části vozidla, například výfukové plyny, jsou zchlazeny, abyste se nepopálili.



Pokyn

Nebezpečí poškození!

Nesprávné zacházení s ochrannou plachtou proti kroupám může vést k poškození vozidla nebo ochranné plachty.

→ Ochrannou plachtu proti kroupám nepoužívejte na vozidle, které bylo v průběhu posledních 4 měsíců nově lakováno, jinak by mohlo dojít k poškození nátěru.

→ Ochrannou plachtu proti kroupám nikdy neumísťte do blízkosti horkých částí vozidla.

→ Ochrannou plachtu proti kroupám používejte pouze na čistých vozidlech. Prach a nečistoty mohou poškodit barvu vašeho vozidla.

→ Garáž na ochranu proti krupobití pravidelně vyndávejte z auta a nechte ji vyvětrat a uschnout. Vlhkost a vlhkost mezi garáží na ochranu proti krupobití a lakem může odbarvit lak vašeho vozidla.

→ Ochrannou plachtu proti krupobití používejte pouze na suchá vozidla, aby nedošlo k zamrznutí. Plachta se může poškodit mrazem.

5. Použití

- Odstraňte antény a nástavby z vašeho vozidla, když pokud jsou tyto namontovány.
- Rozbalte ochrannou plachtu proti kroupám a rozložte ji na čistý a suchý povrch.
- Zkontrolujte, zda nejsou popruhy poškozeny.
- Najděte příšitý štítek se šipkou (Obrázek 1). Označuje přední část ochranné plachty.
- Přední část ochranné plachty proti kroupám připevněte pod přední nárazník.
- Ochrannou plachtu proti kroupám natáhněte přes vozidlo.
- Zkontrolujte, zda je pěnová část rovnoměrně rozložena přes vozidlo.
- Vytáhněte dva našité přídržné popruhy a tři další přídržné popruhy pod vozidlo (Obrázek 2). Umístěte dodatečné upevňovací popruhy rovnoměrně na vozidlo (Obrázek 3).
- Utáhněte přídržné popruhy (Obrázek 4).

6. Čištění

Ochrannou plachtu proti kroupám lze čistit ručně vlažnou vodou a saponátem. Ochrannou plachtu proti kroupám potom nechte důkladně vyschnout. Ochrannou plachtu proti kroupám nesušte na přímém slunečním záření.

7. Skladování

Ochrannou plachtu proti kroupám neskládejte, pokud je mokrá nebo vlhká. Než ji složíte a uskladníte, vždy e ujistěte, že je zcela suchá. Ochrannou plachtu proti kroupám uschovejte na suchém a tmavém místě.

8. Likvidace

Ochrannou plachtu proti kroupám a skladovací tašku lze likvidovat společně s domácím odpadem.

Balení zlikvidujte podle typu. Lepenku a karton vyhodte do starého papíru, fólii do recyklovatelných materiálů.

9. Servis a podpora

V případě dotazů k produktu se obraťte na office@walsergroup.com

1. Všeobecne

1.1 Návod na používanie, prečítanie a uschovanie



Tento návod na používanie patrí k tejto ochrannej autoplachte pred krupobitím. Návod na používanie obsahuje dôležité informácie na uvedenie do prevádzky a používanie.

Prečítajte si pozorne návod na používanie hlavne bezpečnostné pokyny, predtým než založíte ochrannú autoplachtu. Nedodržanie tohto návodu na používanie môže spôsobiť ťažké poranenie alebo škody.

Uschovajte návod na používanie pre ďalšie využitie. Ak výrobok dáte tretiemu, bezpodmienečne mu dajte aj tento návod na používanie.

2. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení

V tomto návode na používanie sa používajú symboly a signálne slová.



Varovanie

Tento signálny symbol/ slovo označuje nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ak sa mu nezabráni, následkom môže byť smrť alebo ťažké zranenie.



Upozornenie

Toto signálne slovo upozorňuje na možné vecné škody.



Prečítajte si návod na používanie.

3. Obsah balenia

- 1 ochranná autoplachta pred krupobitím
- 3 ďalšie popruhy
- 1 odkladacia taška
- tento návod na používanie

4. Bezpečnosť

4.1 Používanie podľa určenia

Ochranná autoplachta chráni vaše vozidlo pred krupobitím. Ochranná autoplachta má na hornej ploche penový materiál, ktorý zachycuje nárazy krupobitia.

Ochranná autoplachta je určená na súkromné používanie a smie sa používať len na zaparkovaných vozidlách. Ochranná autoplachta pred krupobitím sa smie používať iba na vozidlách, ktoré nie sú zaparkované na verejných dopravných plochách, pretože sú zakryté reflektory, osvetlenie a poznávacie značky.

Ochrannú autoplachtu používajte ako je to popísané v tomto návode na používanie. Každé iné použitie je považované ako iné než podľa určenia a môže spôsobiť vecné škody alebo dokonca zranenie osôb. Výrobca alebo predajca nepreberá záruku za škody, ktoré vznikli iným použitím než podľa určenia alebo nesprávnym používaním.

4.2 Bezpečnostné pokyny



Varovanie

Ohrozenie života!

Nesprávne upevnenie ochrannej autoplachty môže spôsobiť zranenie osôb

→ Ochrannú autoplachtu dobre upevnite na vašom vozidle. Nesprávne upevnená ochranná autoplachta môže byť odfúknutá vetrom a môže spôsobiť úrazy.

→ Pred každým použitím skontrolujte, či popruhy nie sú poškodené. Poškodené popruhy môžu spôsobiť odfúknutie ochrannej autoplachty vetrom.



Varovanie

Nebezpečenstvo zranenia!

Nesprávne upevnenie ochrannej autoplachty môže spôsobiť zranenie osôb

→ Pri upevňovaní ochrannej autoplachty dávajte pozor, aby horúce časti auta, ako napríklad výfuk, boli vychladnuté, aby ste sa nepopálili.



Upozornenie

Nebezpečenstvo poškodenia!

Nesprávne zaobchádzanie s ochrannou autoplachtou môže spôsobiť poškodenie vozidla alebo autoplachty.

→ Ochrannú autoplachtu nepoužívajte na vozidle, ktoré bolo lakované v posledných 4 mesiacoch, pretože by sa mohol poškodiť lak.

→ Ochrannú autoplachtu nikdy nekladte na horúce časti vozidla.

→ Ochrannú autoplachtu používajte len na čistých vozidlách. Prach a nečistoty môžu poškodiť lak vášho vozidla.

→ Garáž na ochranu proti krupobitiu pravidelne vyberajte z auta a nechajte ju vyvetrať a vysušiť. Vlhkosť a vlhkosť medzi garážou proti krupobitiu a lakom môže odfarbiť lak vášho vozidla.

| → Ochrannú plachtu proti krupobitiu používajte len na suché vozidlá, aby ste predišli zamrznutiu. Plachta sa môže poškodiť mrazom.

5. Používanie

- Ak antény na vašom vozidle prečnievajú, odoberte ich.
- Vybajte ochrannú autoplachtu a rozťahnite ju na čisté a suché plochy.
- Skontrolujte, či popruhy nie sú poškodené.
- Vyhladajte prišitú etiketu so šípkou (Obrázok 1). Šípka smeruje na prednú časť ochrannej autoplachty.
- Upevnite predný diel ochrannej autoplachty pod predný nárazník.
- Ochrannú autoplachtu natiahnite cez vaše vozidlo.
- Zabezpečte, aby časť s penovou gumou bola rovnomerne rozdelená na vozidle.
- Vytiahnite dva všíte popruhy a tri ďalšie popruhy pod vozidlo (Obrázok 2). Prídavné upevňovacie pásy rovnomerne položte na vozidlo (Obrázok 3).
- Utiahnite upevňovacie popruhy (Obrázok 4).

6. Čistenie

Ochrannú autoplachtu môžete čistiť ručne vlažnou vodou a umývacím prostriedkom. Potom nechajte ochrannú autoplachtu dôkladne vyschnúť. Nesušte ochrannú autoplachtu na priamom slnečnom svetle.

7. Uschovanie

Neodkladajte ochrannú autoplachtu, keď je mokrá alebo vlhká. Vždy sa uistite, že ochranná autoplachta je úplne suchá skôr, než ju zložíte na uschovanie. Ochrannú autoplachtu uschovávajte na suchom a tmavom mieste.

8. Likvidácia

Ochrannú autoplachtu a odkladaciu tašku môžete likvidovať s domácim odpadom.

Obal likvidujte triedene. Lepenku a kartón dajte k recyklovanému papieru, fóliu do zberu recyklovateľných materiálov.

9. Servis a podpora

V prípade otázok o výrobku obráťte sa na office@walsergroup.com

Kezelési útmutató

1. Általános rész

1.1 El kell olvasni és meg kell őrizni a kezelési utasítást



Jelen kezelési utasítás a járgeső ellen védő ponyvához tartozik, és fontos információkat tartalmaz annak használatba vételéről és kezeléséről.

Mielőtt használatba venné a terméket, olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra. A kezelési utasításban leírtak figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy anyagi károkhoz vezethet.

Őrizze meg a kezelési utasítást a későbbi felhasználáshoz. Ha továbbadja a terméket, feltétlenül mellékelje hozzá a kezelési utasítást is.

2. A figyelmeztető szimbólumok és tudnivalók magyarázata

A jelen kezelési utasításban a következő szimbólumok és jelzőszavak használatosak.



Figyelmeztetés Ez a szimbólum/jelzőszó olyan közepes kockázatot jelentő veszélyre figyelmeztet, amely ha nem kerülik el, súlyos vagy akár halálos sérülést eredményezhet.



Tudnivaló Ez a jelzőszó potenciális anyagi károkra figyelmeztet.



Olvassa el a kezelési utasítást.

3. A csomag tartalma

- 1 járgeső ellen védő ponyva
- 3 további heveder
- 1 tárolótáska
- jelen kezelési utasítás

4. Biztonság

4.1 Rendeltetésszerű használat

A járgeső ellen védő ponyva megvédi a jégkároktól a járművét. A ponyva felső részében szivacsbetét található, amely felfogja a jégdarabok ütését.

A jégeseő ellen védő ponyvát kizárólag magáncélú felhasználásra tervezték és csakis álló járművön szabad használni. A jégeseő ellen védő ponyva csakis olyan járműveknél használható, amelyek nem közúti közlekedési területeken parkolnak, mivel a ponyva eltakarja a fényviszszaverő berendezéseket, a lámpákat és a rendszámablakát.

A jégeseő ellen védő ponyvát csakis a jelen kezelési utasításban leírtak szerint használja. Minden más felhasználás nem rendeltetésszerűnek minősül és anyagi kárt, sőt, akár személyi sérülést is okozhat. A gyártó vagy a viszonteladó semmilyen jótállást nem vállal a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból adódó károkért.

4.2 Biztonsági tudnivalók



Figyelmeztetés Életveszély!

A jégeseő ellen védő ponyva nem megfelelő felhelyezése személyi sérüléseket okozhat

→ Rögzítse stabilan a jégeseő ellen védő ponyvát a járművön. Ha a jégeseő ellen védő ponyva nincs erősen rögzítve, a szél elfújhatja, ami balesetet eredményezhet.

→ Minden használat előtt ellenőrizze a rögzítőszalagok épségét. Ha a rögzítőszalagok sérültek, a szél elfújhatja a jégeseő ellen védő ponyvát.



Figyelmeztetés Sérülésveszély!

A jégeseő ellen védő ponyva nem megfelelő felhelyezése személyi sérüléseket okozhat

→ A jégeseő ellen védő ponyva felhelyezése előtt várja meg, amíg a jármű forró részei (pl. a kipufogó) kihűlnek, nehogy égési sérülést szenvedjen.



Tudnivaló Károsodás veszélye!

A jégeseő ellen védő ponyva szakszerűtlen kezelése a jármű vagy a jégeseő ellen védő ponyva károsodását eredményezheti.

→ Ne használja a jégeseő ellen védő ponyvát olyan járművön, amelyet az utóbbi 4 hónapban újrafényeztek, különben károsodhat a fényezés.

→ Soha ne terítse a jégeseő ellen védő ponyvát a jármű forró részeire.

→ Csakis tiszta járművön használja a jégeseő ellen védő ponyvát. A por és a szennyeződések károsíthatják a járművének fényezését.

→ Rendszeresen vegye ki a jégeseővédő garázt az autóból, hagyja kiszáradni és kiszáradni. A nedvesség és nedvesség a jégeseő elleni garázs és a festék között elszínezheti a jármű festését.

→ A jégeseővédő ponyvát csak száraz járműveken használja, hogy megelőzze a fagyást. A ponyva fagyás következtében megsérülhet.

5. Használat

- Szerelje le a jármű antennáját és rászzerelt kiegészítőit, amennyiben azok kiállnak.
- Csomagolja ki a jégeseő ellen védő ponyvát és terítse szét egy tiszta és száraz felületen.
- Előtt ellenőrizze a rögzítőszalagok épségét.
- Keresse meg a rávarrt címkét, amelyen egy nyíl látható (1. kép). Ez a nyíl a jégeseő ellen védő ponyva elejét mutatja.
- Rögzítse az jégeseő ellen védő ponyva elejét az első lökhárító alatt.
- Húzza a jégeseő ellen védő ponyvát a járműre.
- Gondoskodjon arról, hogy a szivacsbetét egyenletesen betakarja a járművet.
- Húzza a két felvarrt rögzítőpántot és a további három rögzítőhevedert a jármű alá (2. kép). Helyezze egyenletesen a kiegészítő rögzítőhevedereket a járműre (3. kép).
- Húzza meg a rögzítőhevedereket (4. kép).

6. Tisztítás

A jégeseő ellen védő ponyva kézzel, mosószeres langyos vízzel tisztítható. Ezután hagyja teljesen megszáradni a jégeseő ellen védő ponyvát. A száradáshoz ne tegye ki a jégeseő ellen védő ponyvát közvetlen napfénynek.

7. Tárolás

Ne hajtsa össze a jégeseő ellen védő ponyvát addig, amíg az nyirkos vagy nedves. Mielőtt tároláshoz összehajtaná, mindig győződjön meg arról, hogy a jégeseő ellen védő ponyva teljesen száraz. A jégeseő ellen védő ponyvát száraz és fénytől védett helyen tárolja.

8. Ártalmatlanítás

A jégeseő ellen védő ponyva és a tárolótáskája háztartási hulladékként ártalmatlanítható. A csomagolást anyag szerint szétválogatva ártalmatlanítsa. A papírt és kartont a papírgyűjtőbe, a fóliát a műanyaggyűjtőbe helyezze.

9. Szerviz és ügyfélszolgálat

A termékkel kapcsolatos kérdéseit a következő e-mail címre írhatja meg: office@walsergroup.com



Navodila za uporabo

1. Splošno

1.1 Branje in shranjevanje navodil za uporabo



Ta navodila za uporabo sodijo k temu pokrivalu proti toči. Navodila za uporabo vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanjem z izdelkom.

Pred uporabo izdelka morate natančno prebrati navodila za uporabo, predvsem varnostne napotke. Neupoštevjanje navodil za uporabo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali škodo.

Navodila za uporabo shranite, saj jih boste v prihodnje morda potrebovali. Če boste izdelek predali novim uporabnikom, obvezno priložite tudi ta navodila za uporabo.

2. Razlaga opozorilnih simbolov in napotkov

V teh navodilih za uporabo so uporabljeni naslednji simboli in signalne besede.



Opozorilo

Ta signalni simbol/signalna beseda opozarja na nevarnost, ki predstavlja srednjo stopnjo tveganja, če ni preprečena, saj lahko povzroči smrt ali hude telesne poškodbe.



Napotek

Ta signalna beseda svari pred morebitno materialno škodo.



Preberite navodila za uporabo.

3. Vsebina embalaže

- 1 pokrivalo proti toči
- 3 dodatni trakovi
- 1 torba za shranjevanje
- ta navodila za uporabo

4. Varnost

4.1 Namenska uporaba

Pokrivalo proti toči varuje vaše vozilo pred poškodbami zaradi toče. Pokrivalo proti toči ima na zgornji strani peno, ki ublaži udarec ob naletu toče.

Pokrivalo proti toči je predvideno samo za zasebno uporabo in ga je dovoljeno uporabljati samo na parkiranih vozilih. Pokrivalo proti toči je dovoljeno uporabljati samo na vozilih, ki niso parkirana na javnih prometnih površinah, saj bodo odsevne naprave, razsvetljava in registrske tablice zakriti.

Pokrivalo proti toči uporabljajte samo, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba ni v skladu z namenom uporabe in lahko povzroči škodo ali celo telesne poškodbe.

Proizvajalec ali trgovec ne prevzame jamstva za škodo, ki nastanejo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

4.2 Varnostni napotki



Opozorilo

Življenjska nevarnost!

Zaradi nepravilne namestitve pokrivala proti toči obstaja nevarnost telesnih poškodb

→ Pokrivalo proti toči trdno pritrдите na vozilo. Nepravilno nameščeno pokrivalo proti toči bo odpihnil veter in lahko povzroči nesreče.

→ Pred vsako uporabo preverite, če so pritrtilni trakovi nepoškodovani. Če so pritrtilni trakovi poškodovani, lahko veter odpihne pokrivalo proti toči.



Opozorilo

Nevarnost poškodb!

Zaradi nepravilne namestitve pokrivala proti toči obstaja nevarnost telesnih poškodb

→ Pred nameščanjem pokrivala proti toči se prepričajte, da se se ohladili vroči deli vozila, kot na primer izpuh, da se ne boste opekli.



Napotek

Nevarnost poškodb!

Nestrokovno ravnanje s pokrivalom proti toči lahko povzroči poškodbe vozila ali pokrivala proti toči.

→ Pokrivala proti toči ne uporabljajte na vozilu, ki je bilo v zadnjih 4 mesecih na novo lakirano, saj se lak lahko poškoduje.

→ Pokrivala proti toči nikoli ne nameščajte na vroče dele vozila.

→ Pokrivalo proti toči uporabljajte samo na čistih vozilih. Prah in umazanija lahko poškodujeta lak vašega vozila.

→ Garažo za zaščito pred točo redno vzemite iz avtomobila in pustite, da se zrači in posuši. Vлага in vlaga med garažo za zaščito pred točo in lakom lahko razbarvajo barvo vašega vozila.

→ Ponjavo za zaščito pred točo uporabljajte samo na suhih vozilih, da preprečite zmrzovanje. Ponjavo se lahko poškoduje zaradi zmrzovanja.

5. Uporaba

- Snemite antene in priključke z vozila, če ti štrlijo v stran.

- Pokrivalo proti toči razpakirajte in ga razprostrite na čisti in suhi površini.
- Preverite, če so pritrilni trakovi nepoškodovani.
- Poišćite všito etiketo s pušćico (Slika 1). Ta prikazuje sprednji del pokrivala proti toči.
- Sprednji del pokrivala proti toči pritrđite pod sprednji odbijač.
- Pokrivalo proti toči povlecite čez vozilo.
- Prepričajte se, da je pena enakomerno porazdeljena po vozilu.
- Dva všita zadrževalna traka in tri dodatne pritrđilne trakove potegnite pod vozilo (Slika 2). Dodatne pritrđilne trakove enakomerno namestite na vozilo (Slika 3).
- Zategnite pritrđilne trakove (Slika 4).

6. Čišćenje

Pokrivalo proti toči je mogoće ročno oćistiti s mlaćno vodo in detergentom za pomivanje. Poćakajte, da se pokrivalo proti toči posuši. Pokrivala proti toči ne sušite pod neposredno sonćno svetlobo.

7. Shranjevanje

Pokrivala proti toči ne zlagajte, dokler je mokro ali vlažno. Vedno se preprićajte, da je pokrivalo proti toči popolnoma suho, preden ga zložite in shranite. Pokrivalo proti toči shranite na suhem in temnem mestu.

8. Odstranjevanje

Pokrivalo proti toči in torbo za shranjevanje lahko odstranite med gospodinjske odpadke. Embalažo sortirajte. Lepenko in karton odstranite med odpadni papir, folije pa med reciklažni material.

9. Servis in podpora

Će imate vprašanja o izdelku, pišite na naslov office@walsergroup.com.

Upute za upotrebu

1. Općenito

1.1 Ćitanje i ćuvanje uputa za upotrebu



Ove upute za uporabu pripadaju ovoj ceradi protiv tuće. Upute za uporabu sadržavaju važne informacije o njezinom stavljanju u pogon i rukovanju njome.

Prije nego što se počnete koristiti proizvodom, pažljivo proćitajte upute za uporabu, posebno sigurnosne napomene. Nepridrđavanje uputa mođe prouzroćiti teške ozljede ili štete.

Ćuvajte upute za daljnju uporabu. Ako proizvod prosljeđujete trećim osobama, dajte im obvezno i ove upute.

2. Objašnjenje upozoravajućih simbola i napomena

U ovim uputama za uporabu upotrebljavaju se sljedeći simboli i signalne rijeći.



Upozorenje

Ovaj signalni simbol / signalna rijeć oznaćava opasnost srednjeg stupnja rizika koja ako se ne izbjegne, mođe prouzroćiti smrt ili teške ozljede.



Napomena

Ova signalna rijeć upozorava na moguće materijalne štete.



Proćitajte upute za uporabu.

3. Sadržaj

- 1 cerada protiv tuće
- 3 dodatne trake
- 1 torba za ćuvanje
- ove upute za uporabu

4. Sigurnost

4.1 Namjenska uporaba

Cerada protiv tuće štiti vaše vozilo od šteta od tuće. Gornja površina cerade je od pjenastog materijala koji ublažava pad zrna tuće.

Cerada je namijenjena isključivo privatnoj uporabi i smije se stavljati samo na parkirana vozila. Ceradu za zašćitu od tuće smijete upotrebljavati samo na vozilima koja nisu parkirana na javnim prometnim površinama jer se prekrivaju retroreflektirajućim uređajima, rasvjeta i registracijske ploće.

Ceradu upotrebljavajte samo kako je opisano u ovim uputama. Svaka druga uporaba smatra se nenamjenskom i mođe prouzroćiti materijalne štete ili tjelesne ozljede.

Proizvođać ili trgovac ne preuzimaju odgovornost za štete koje su nastale nenamjenskom ili pogrešnom uporabom.

4.2 Sigurnosne napomene



Upozorenje Opasnost za život!

Pogrešno stavljanje cerade može prouzročiti tjelesne ozljede.

→ Pričvrstite ju na vozilo. Neproписно pričvršćenu ceradu može otpuhnuti vjetar i prouzročiti nesreće.

→ Prije svake uporabe provjerite jesu li neoštećene pričvrсне траке. U slučaju oštećenih pričvrсних трака, vjetar može otpuhnuti ceradu.



Upozorenje Opasnost od ozljeda!

Pogrešno stavljanje cerade može prouzročiti tjelesne ozljede.

→ Prilikom stavljanja cerade pazite na to da se ohlade vrući dijelovi vozila, npr. ispušni sustav, kako ne bi izgorjeli.



Napomena Opasnost od oštećenja!

Nestručno rukovanje ceradom može prouzročiti štete na vozilu ili na ceradi.

→ Ne upotrebljavajte ceradu na vozilima koja su u posljednjih 4 mjeseca novo lakirana jer se u suprotnom lak može oštetiti.

→ Nikad ne stavljate ceradu iznad ili na vruća područja vozila.

→ Ceradu stavljajte samo na čista vozila. Prašina i onečišćenje mogu oštetiti vaše vozilo.

→ Redovito izvlačite garažu za zaštitu od tuče iz automobila i pustite je da se prozračí i osuši. Vлага и влага između garaže за заштиту од туће и лака могу промијенити боју на вашем возилу.

→ За спрјечавање смрзavanja користите ceradu за заштиту од туће само на сухим возилима. Cerada се може оштетити смрзаванјем.

5. Uporaba

- Skinite stršeće antene i dogradnje s vozila.
- Raspakirajte ceradu i raširite ju na čistu i ravnu površinu.
- Provjerite jesu li neoštećene pričvrсне траке.
- Potražite ušivnu etiketu sa strelicom (Slika 1). Ona pokazuje prednji dio cerade.
- Причврстите предњи dio cerade ispod предњег амортизера.
- Provucite ceradu preko vozila.
- Pazite na to da se pjenasti dio ravnomjerno rasporedi po vozilu.
- Povucite dvije ušivene pričvrсне траке и три додатне pričvrсне траке ispod vozila (Slika 2). Postavite dodatne pričvrсне траке ravnomjerno на своје возило (Slika 3).
- Zategnite pričvrсне траке (Slika 4).

6. Čišćenje

Cerada se može ručno očistiti mlakom vodom i sredstvom за прanje. Potom ceradu оставите pažljivo сушити. Не сушите ју на изравном сунчевом свjetлу.

7. Čuvanje

Ne sklappajte ceradu ako je mokra ili vlažna. Pazite na to da je potpuno suha prije nego što je spremite на čuvanje. Čuvajte ју на суhom и тамном мjestу.

8. Zbrinjavanje

Cerada i torba за čuvanje mogu се zbrinuti u kućni otpad.

Zbrinite ambalažu prema materijalima. Valovitu ljepenku и karton zbrinite u stari papir, а folije u spremnik за рециклаžне materijale.

9. Servis и podrška

U slučaju pitanja о proizvodu obratite се office@walsergroup.com.

Ръководство за експлоатация

1. Общо

1.1 Прочетете и запазете ръководството за експлоатация



Това ръководство за експлоатация е неразделна част от това покривало за заштита от градушка. Ръководството за експлоатация съдържа важна информация за въвеждането в експлоатация и боравенето.

Прочетете ръководството за експлоатация и особено указанията за безопасност внимателно, преди да използвате продукта. Неспазването на това ръководство за експлоатация може да доведе до тежки наранявания или щети.

Съхранявайте това ръководство за експлоатация за бъдеща употреба. Ако давате продукта на трето лице, предайте непременно това ръководство за експлоатация заедно с него.

2. Обяснение на предупредителните символи и указания

В това ръководство за експлоатация се използват следните символи и сигнални думи.



Предупреждение

Този/тази сигнален/-на символ/дума указва застрашителна ситуация със средна степен на риск, която, ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или тежки наранявания.



Указание

Тази сигнална дума предупреждава за възможни материални щети.



Прочетете ръководството за експлоатация.

3. Съдържание на опаковката

- 1 бр. покривало за автомобил за защита от градушка
- 3 допълнителни каишки
- 1 бр. чанта за съхранение
- това ръководство за експлоатация

4. Безопасност

4.1 Употреба по предназначение

Покривалото за защита от градушка предпазва Вашия автомобил от щети от градушка. Горната повърхност на покривалото за защита от градушка има пяна, която омекотява ударите на зърната град.

Покривалото за защита от градушка е предназначено само за лична употреба и може да се използва само при паркирани превозни средства. Покривалото за защита от градушка може да се използва само на превозни средства, които не са паркирани в зони за обществено ползване, тъй като се покриват светоотразители, светлини и регистрационни номера. Използвайте покривалото за защита от градушка само както е описано в това ръководство за експлоатация. Всяка друга употреба не е по предназначение и може да доведе до имуществени щети или дори до наранявания. Производителят или търговецът не носи отговорност за щети, които са настъпили поради погрешна или не по предназначение употреба.

4.2 Указания за безопасност



Предупреждение

Опасност за живота!

Неправилното поставяне на покривалото за защита от градушка може да доведе до нараняване

→ Закрепете здраво покривалото за защита от градушка за Вашия автомобил. Ако покривалото за защита от градушка не е закрепено добре, може да бъде отнесено от вятъра и това да доведе до злополуки.

→ Преди всяка употреба проверявайте, дали ремъците не са повредени. При повредени ремъци покривалото за защита от градушка може да бъде отнесено от вятъра.



Предупреждение

Опасност от нараняване!

Неправилното поставяне на покривалото за защита от градушка може да доведе до нараняване

→ При поставянето на покривалото за защита от градушка внимавайте горещите части на автомобила, като например ауспухът, да са изстинали, за да не се изгорите.



Указание

Опасност от повреда!

Неправилното боравене с покривалото за защита от градушка може да доведе до повреди по автомобила или по покривалото.

→ Не използвайте покривалото за защита от градушка на автомобил, на който през последните 4 месеца е поставяно ново лаково покритие, в противен случай лакът може да се повреди.

→ Никога не слагайте покривалото за защита от градушка върху горещи зони на автомобила.

→ Използвайте покривалото за защита от градушка само върху чисти автомобили. Прахът и замърсяванията могат да повредят лаковото покритие на Вашия автомобил.

→ Редовно изваждайте гаража за защита от градушки от колата и го оставяйте да проветри и да изсъхне. Влагата и влагата между гаражната защита и боята могат да обезцветят боята на вашия автомобил.

→ Използвайте брезента за защита от градушка само на сухи превозни средства, за да предотвратите замръзване. Мушамата може да се повреди от замръзване.

5. Употреба

- Свалете антените и други надстройки или излизачи части на автомобила.
- Разопакувайте покривалото за защита от градушка и го разгънете върху чиста и суха повърхност.
- Проверете дали ремъците не са повредени.
- Потърсете пришития етикет със стрелка (Изображение 1). Той показва предната част на покривалото за защита от градушка.

- Прикрепете предната част на покривалото за защита от градушка под предната броня.
- Изтеглете покривалото за защита от градушка над Вашия автомобил.
- Уверете се, че частта с пяната е равномерно разпределена над автомобила.
- Издърпайте двете пришити задържащи ленти и трите допълнителни задържащи ленти под автомобила си (Изображение 2). Поставете допълнително задържащите ленти равномерно върху автомобила си (Изображение 3).
- Затегнете задържащите ленти (Изображение 4).

6. Почистване

Покривалото за защита от градушка може да се почиства ръчно с хладка вода и препарат. След това оставяйте покривалото за защита от градушка да изсъхне напълно. Не изсушавайте покривалото за защита от градушка на пряка слънчева светлина.

7. Съхранение

Не сгъвайте покривалото за защита от градушка, докато е мокро или влажно. Уверете се, че покривалото за защита от градушка е напълно изсъхнало, преди да го сгънете за съхранение. Съхранявайте покривалото за защита от градушка на сухо и тъмно място.

8. Изхвърляне

Покривалото за защита от градушка и чантата за съхранение може да се изхвърлят с битовите отпадъци. Изхвърляйте опаковката според вида. Предайте мукавата и картоната за стара хартия, а фолиото - в пункт за събиране на ценни материали.

9. Обслужване и поддръжка

При въпроси относно продукта ни пишете на office@walsergroup.com

RO Instrucțiuni de utilizare

1. Informații generale

1.1 Citiți și păstrați instrucțiunile de utilizare



Aceste instrucțiuni sunt o anexă a prelatei anti-grandină (denumită în continuare doar prelată). Ele cuprind informații esențiale privind punerea în funcțiune și utilizarea prelatei.

Citiți-le cu atenție, în special normele de siguranță și securitate, înainte de a utiliza produsul. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate conduce la leziuni grave sau la avarii ale prelatei.

Păstrați instrucțiunile pentru situații ulterioare. Dacă oferiți produsul unui terț, înmânați-i neapărat și prezentele instrucțiuni.

2. Explicarea simbolurilor de avertizare și a indicațiilor

Pe parcursul instrucțiunilor sunt utilizate următoarele simboluri și cuvinte de avertizare.



Avertizare

Acest simbol/cuvânt de avertizare semnalează un pericol cu grad mediu de risc; dacă pericolul nu va fi evitat, poate conduce la deces sau la leziuni grave.



Notă

Acest cuvânt de avertizare semnalează posibile prejudicii materiale.



Citiți instrucțiunile.

3. Conținutul livrării

- 1 prelată auto
- 3 curele suplimentare
- 1 geantă de depozitare
- prezentele instrucțiuni de utilizare

4. Siguranță

4.1 Utilizare regulamentară

Prelata vă protejează autovehiculul de căderile de grindină. Ea este prevăzută în partea superioară cu un material din spumă poliuretanică care amortizează loviturile produse de grindină.

Prelata este destinată doar folosinței private și se utilizează numai pentru autovehicule parcate. Prelata anti-grandină se folosește numai pentru autovehicule care nu sunt parcate pe suprafețe destinate circulației publice, deoarece aceasta acoperă elementele reflectorizante, cele de iluminat și plăcuțele cu numerele de înmatriculare.

Utilizați prelata numai în conformitate cu instrucțiunile de față. Orice altă utilizare se consideră a fi neconformă și poate conduce la prejudicii materiale sau chiar vătămări fizice. Producătorul sau comerciantul nu răspunde pentru daune produse în urma unei utilizări neconforme sau eronate.

4.2 Instrucțiuni de siguranță



Avertizare **Pericol de moarte!**

Aplicarea eronată a prelatei poate conduce la vătămări fizice

→ Fixați prelata ferm pe autovehiculul dumneavoastră. O prelată care nu este fixată ferm, poate fi ridicată de vânt și poate genera accidente.

→ Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă benzile de prindere sunt în ordine. Dacă aceste benzi sunt deteriorate, prelata poate fi ridicată de vânt.



Avertizare **Pericol de rănire!**

Aplicarea greșită a prelatei poate conduce la vătămări fizice

→ Aveți grijă ca la aplicarea prelatei părțile fierbinți ale autovehiculului, cum ar fi de pildă țeava de eșapament, să se fi răcit, pentru a nu vă arde.



Notă **Pericol de deteriorare!**

Manipularea necorespunzătoare a prelatei poate conduce la deteriorări ale autovehiculului sau ale acesteia. Manipularea prelatei pentru autovehicule vopsite în ultimele patru luni, pentru că s-ar putea deteriora vopseaua.

→ Nu aplicați prelata pe zone fierbinți ale autovehiculului.

→ Aplicați prelata doar pe autovehicule curate. Praful și murdăria pot afecta stratul de vopsea.

→ Luați în mod regulat garajul de protecție împotriva grindinii din mașină și lăsați-l să se aerisească și să se usuce. Umiditatea și umezeala dintre garajul de protecție împotriva grindinii și vopsea pot decolora vopseaua de pe vehiculul dvs.

→ Utilizați prelata de protecție împotriva grindinii numai pe vehiculele uscate pentru a preveni înghețul. Prelata poate fi deteriorată prin îngheț.

5. Utilizarea

- Demontați antenele și accesoriile dacă acestea depășesc conturul autovehiculului.
- Despachetați prelata și întindeți-o pe o suprafață curată și uscată.
- Verificați dacă benzile de prindere sunt în ordine.
- Căutați eticheta cusută, marcată cu o săgeată (Imaginea 1). Această săgeată indică partea din față a prelatei.
- Fixați partea din față a prelatei sub bara de protecție din față.
- Trageți prelata peste autovehicul.
- Asigurați-vă de faptul că materialul din spumă poliuretanică este distribuit egal pe suprafața autovehiculului.
- Trageți cele două benzi de fixare cusute și cele trei benzi de fixare suplimentare de sub vehicul (Imaginea 2). Așezați uniform chingile de fixare suplimentare pe vehicul (Imaginea 3).
- Strângeți chingile de fixare (Imaginea 4).

6. Curățarea

Prelata poate fi curățată manual cu apă caldă și detergent. Lăsați-o apoi la uscat, dar nu direct în soare.

7. Depozitarea

Nu împăturiți prelata atâta vreme cât mai este udă sau umedă. Stabiliți mai întâi că aceasta este complet uscată și împăturiți-o abia pe urmă pentru a fi depozitată. Păstrați prelata într-un loc uscat și întunecos.

8. Debarasarea




Vă puteți debarasa de prelată și de geanta de depozitare în regim de gunoi menajer.

Debarasați ambalajele selectiv, pe sortimente.

Hârtia și cartonul vor fi colectate ca hârtie reciclabilă, iar foliile ca materiale reciclabile.

9. Service și asistență

În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la produs, adresați-vă office@walsergroup.com

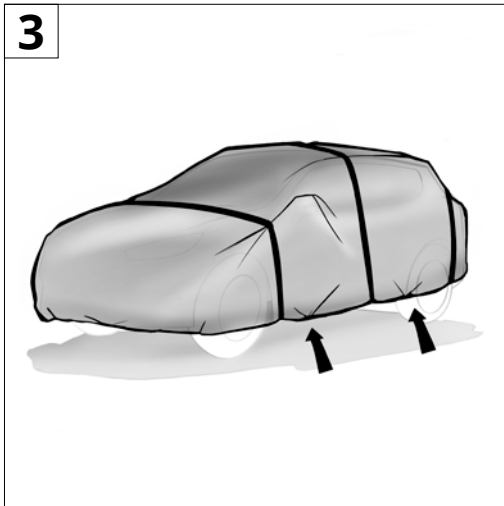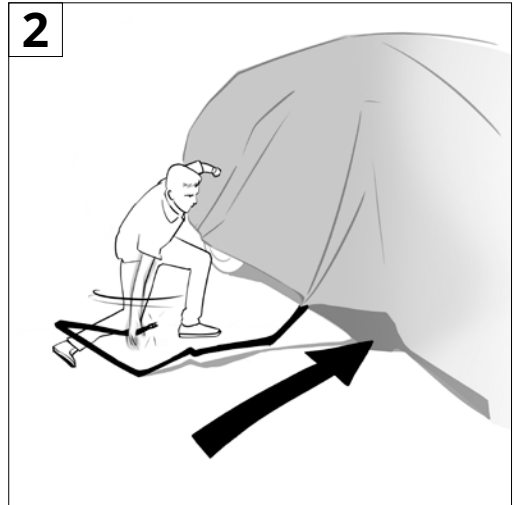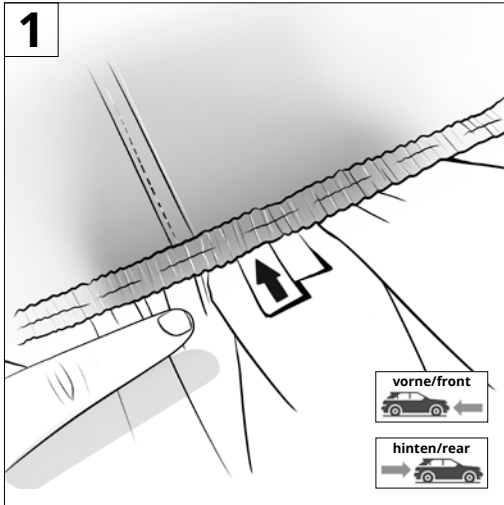

WALSER GmbH
Radetzkystraße 114
6845 Hohenems
Österreich

www.walsergroup.com
www.walser-shop.com